

SYMFO

HOUT - GLAS



SCHUIFDEURBESLAG EN KADERPROFIELEN VOOR KASTEN EN SCHEIDINGSWANDEN





SYMFO

SCHUIFDEURBESLAG EN KADERPROFIELEN VOOR KASTEN EN SCHEIDINGSWANDEN

Het gamma SYMFO omvat een compleet assortiment interieurbeslag voor diverse toepassingen. Hierbij biedt ROB een reeks voor schuifdeuren rollend onderaan met verschillende bevestigingsystemen, voor een gewichtsklasse tot 80 kg. Deze systemen zijn in de hoogte verstelbaar en bedoeld voor houten panelen van 16 en 19 mm of voor aluminiumkaders (voor glas en/of hout vulling).

De systemen zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren.

Stoppers en vaststellers behoren eveneens tot het gamma, en een esthetisch afdekprofiel. De compact versie bezorgt het interieur eveneens een perfecte afwerking.

De gekogellagerde wielen zorgen voor een soepele en zachte loop. Een rollende ondergeleider behoort tevens tot de opties.

De standaard garnituren zijn handig verpakt in sets per deur; ook wanneer gekozen wordt voor kaders.

INHOUDSTAFEL

ONDERLOPEND

60 kg/paneel

SYMFO 60 : Schuifsystemen voor houten panelen met aluminium omlijstingsprofielen4

SYMFO 60A : Schuifsystemen met aluminium kaders6

80 kg/paneel

SYMFO 80 : Schuifsystemen voor houten panelen8

SYMFO 80A : Schuifsystemen met aluminium kaders10

SYMFO 60 ONDERLOPEND

SCHUIFSYSTEEM VOOR HOUTEN PANELEN MET ALUMINIUM OMLIJSTINGSPROFIELEN

SYMFO 60 omvat **onderlopende schuifsystemen** met bovengeleiding, voor een maximaal gewicht van **60 kg/paneel**. Deze garnituur is geschikt voor panelen van 16 mm – 19 mm. De bevestiging van de rollen bevindt zich **achteraan** het paneel.

- In de hoogte verstelbaar
- Eenvoudige montage
- Soepele loop
- Mogelijkheid tot plaatsen extra bovengeleiding en stoppers / vaststellers in bovenrail
- Geen schroeven in onderrail zichtbaar dankzij een esthetisch en discreet afdekprofiel

GARNITUREN

doos met onderdelen **zonder profielen**

DK0.001 voor 1 deur

- 2 loopwielen
- vijzen
- montageplan
- 4 tussenstukken bovenlijst

DK0.002 voor 2 deuren

- 4 loopwielen
- vijzen
- montageplan
- 8 tussenstukken bovenlijst

DK0.003 voor 3 deuren

- 6 loopwielen
- vijzen
- montageplan
- 12 tussenstukken bovenlijst

DK0.102 voor 2 deuren

- idem DK0.002
- 2 stoppers-vaststellers
- 2 klemmen
- 4 bovengeleiders

DK0.103 voor 3 deuren


- idem DK0.003
- 3 stoppers-vaststellers
- 3 klemmen
- 6 bovengeleiders

DK0.902 voor 2 deuren

- 2 stoppers-vaststellers
- 2 klemmen
- 4 bovengeleiders

DK0.903 voor 3 deuren

- 3 stoppers-vaststellers
- 3 klemmen
- 6 bovengeleiders

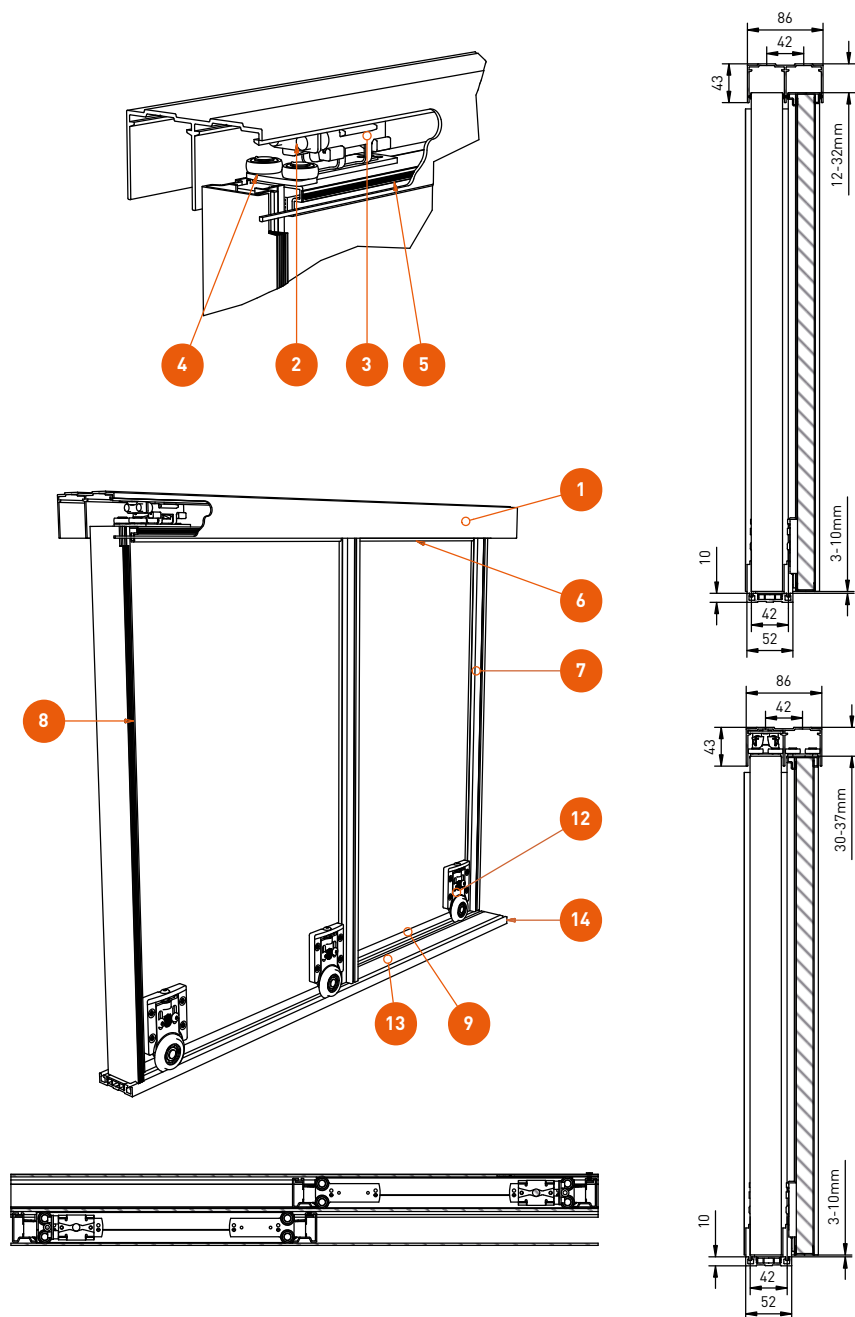

SETS

Een set omvat alle noodzakelijke onderdelen voor deuren met dagopening van 2 of 3 meter, met panelen van maximaal 1 of 1,5 meter breed en maximaal 2600 mm hoog. Naast de garnituur (type DK0.00X) en de boven- en onderrails (met afdekprofiel) zijn telkens de nodige omlijstingsprofielen voor het bevestigen van de panelen (16 mm /19 mm) voorzien (met onderprofiel type DK0.478. xxx) alsook zelfklevende geleidingsstrips. De stoppers-vaststellers (2), klemmen (3) en bovengeleiders (4) zitten niet in deze set, en dienen apart bijbesteld te worden. vb.: DK0.902 (bovengeleiding voor 2 deuren) of DK0.903 (bovengeleiding voor 3 deuren).

DK0.152. ■

- 2 deuren (B<1m)
- loopprofiel - L =2m
- garnituur DK0.902 in optie














DK0.172. ■

- 2 deuren (B<1,5m)
- loopprofiel - L =3m
- garnituur DK0.902 in optie

DK0.173. ■

- 3 deuren (B<1m)
- loopprofiel - L =3m
- garnituur DK0.903 in optie

■ Profielen verkrijgbaar in aluminium (0), wit (1)

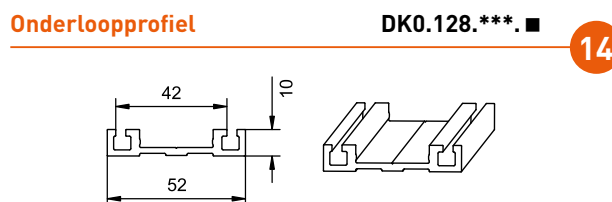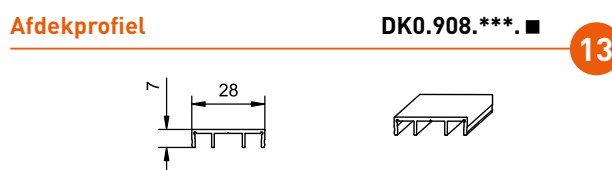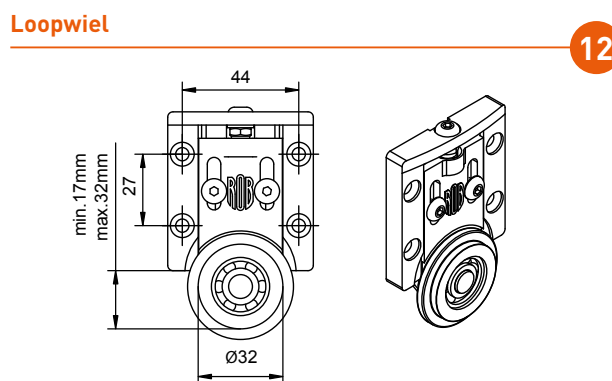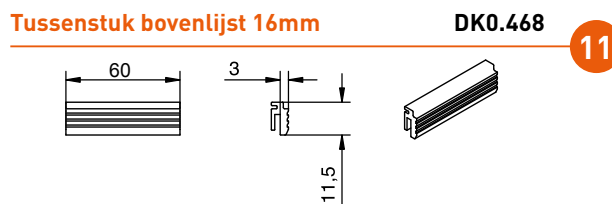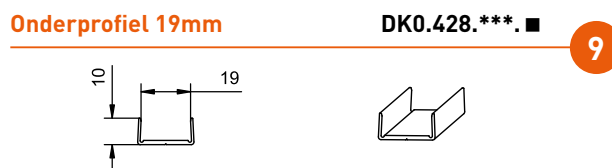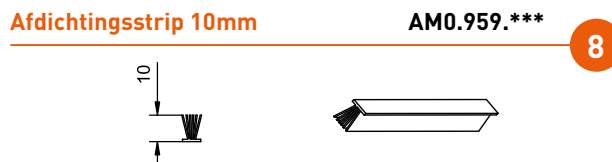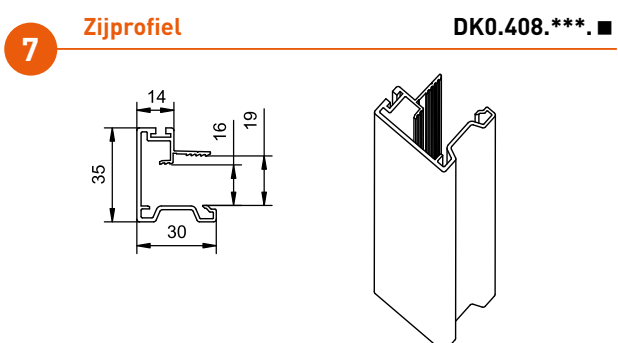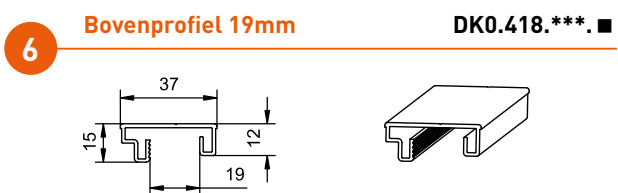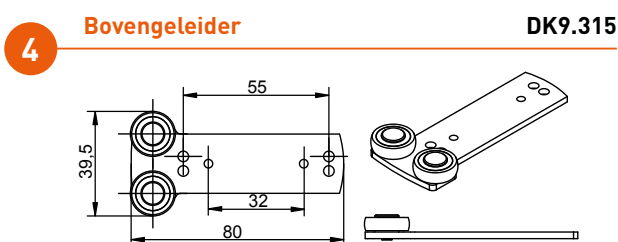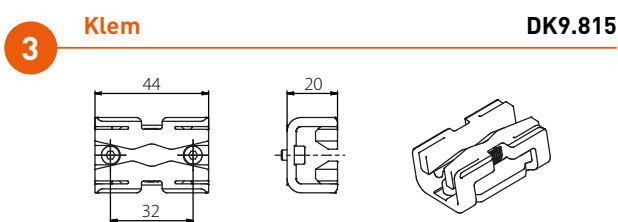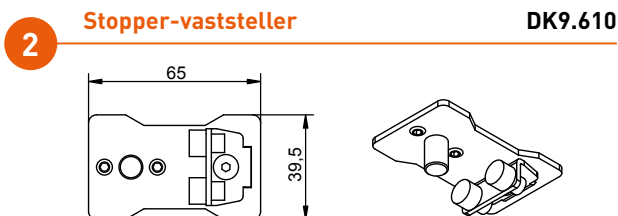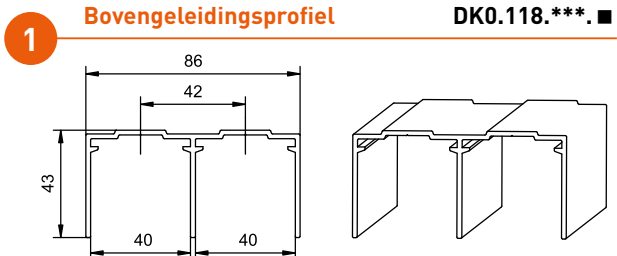

*** Profielen verkrijgbaar in lengtes van 200, 300 en 600cm, zijprofiel in lengtes van 260 en 530cm.

■ Profielen verkrijgbaar in aluminium (0), wit (1), verpakt per 4 per lengte.

DK0.118.300.1 = bovengeleidingsprofiel **DK0.118** met een lengte van **300cm** in wit **1**

SYMFO 60A ONDERLOPEND

SCHUIFSYSTEEM MET ALUMINIUM KADERS (OP TE VULLEN MET GLAS OF HOUT)

SYMFO 60A omvat **onderlopende schuifsystemen** met bovengeleiding, voor een maximaal gewicht van **60 kg/paneel**. Deze garnituur is geschikt voor houten panelen van 10 mm of glazen panelen van 6 mm. De bevestiging van de rollen bevindt zich **achteraan** het paneel.

- In de hoogte verstelbaar
- Eenvoudige montage
- Soepele loop
- Inclusief rollende bovengeleiding en stoppers / vaststellers in bovenrail
- Geen schroeven in onderrail zichtbaar dankzij een esthetisch en discreet afdekprofiel

GARNITUREN

doos met onderdelen **zonder profielen**

DK0.201 voor 1 deur

- 2 loopwielen
- 2 bovengeleiders
- 1 stopper-vaststeller bovenrail
- 1 klem
- vijzen
- montageplan
- 6 verbindingstukken


DK0.202 voor 2 deuren

- 4 loopwielen
- 4 bovengeleiders
- 2 stopper-vaststellers bovenrail
- 2 klemmen
- vijzen
- montageplan
- 12 verbindingstukken

DK0.203 voor 3 deuren

- 6 loopwielen
- 6 bovengeleiders
- 3 stopper-vaststellers bovenrail
- 3 klemmen
- vijzen
- montageplan
- 18 verbindingstukken

BOVENSTE EN ONDERSTE VULLING ALTIJD IN HOUT TE VOORZIEN

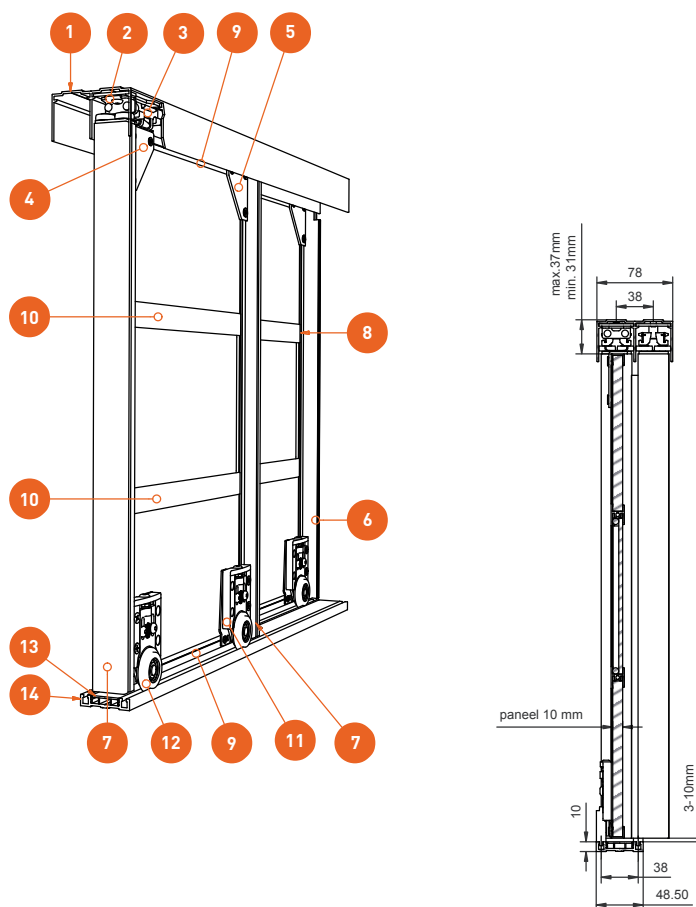

DE AFDICHTING VAN HET GLAS DIENT BIJ DE SETS APART BIJBESTELD TE WORDEN

SETS

Een set omvat alle noodzakelijke onderdelen voor deuren met dagopening van 2 of 3 meter, met panelen van maximaal 1 of 1,5 meter breed en maximaal 2600 mm hoog. Naast de garnituur en de boven- en onderrails (met afdekprofiel) zijn telkens de nodige omljstingsprofielen voor het bevestigen van de panelen voorzien (3x tussenprofiel type DK0.448***).

DK0.252. ■

- 2 deuren (B<1m)
- loopprofiel - L =2m

■ Profielen verkrijgbaar in aluminium (0), wit (1)


DK0.272. ■

- 2 deuren (B<1,5m)
- loopprofiel - L =3m


DK0.273. ■

- 3 deuren (B<1m)
- loopprofiel - L =3m


1 **Bovengeleidingsprofiel** **DK0.148.***.■**

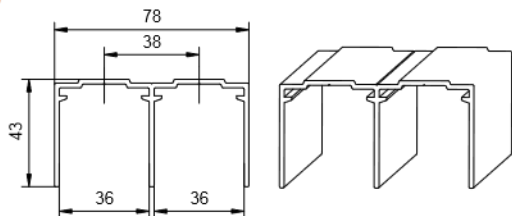


2 **Stopper-vaststeller** **DK9.640**

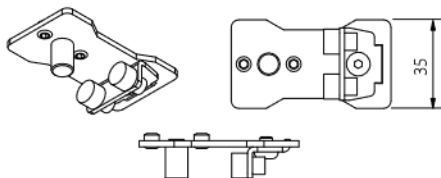

3 **Klem** **DK9.815**

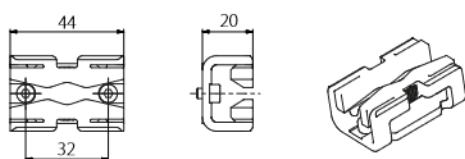


4 **5** **Bovengeleider**

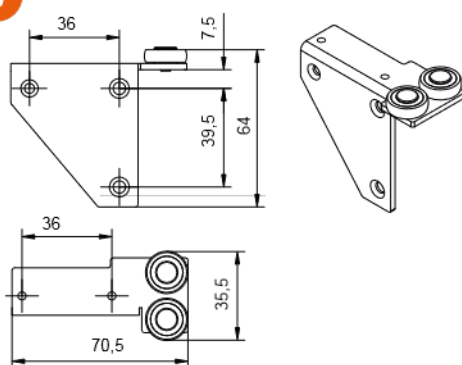


6 **Afdichtingsstrip** **AM0.959.*****




7 **Zijprofiel** **DK0.438.***.■**

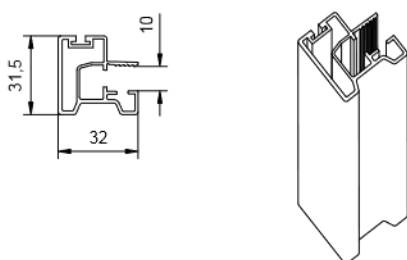


Verbindingsstuk **DK9.658** **8**

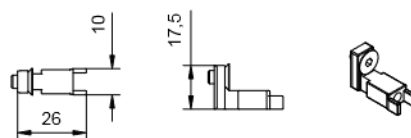


Onder- en bovenprofiel **DK0.458.***.■** **9**



Tussenprofiel **DK0.448.***.■** **10**

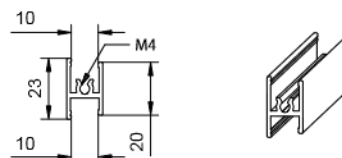


Loopwiel **11** **12**

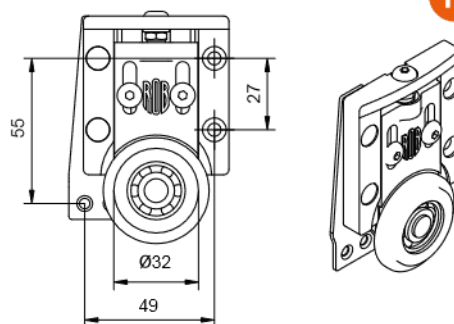

Afdekprofiel **DK0.908.***.■** **13**




Onderloopprofiel **DK0.138.***.■** **14**

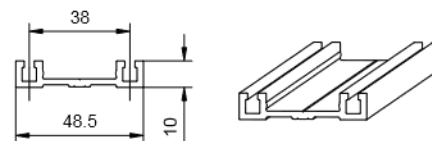

Afdichting glas **DK0.439.*****

Hoekverbinding schuine wand **DK7.160**



Vraag meer inlichtingen over de montage mogelijkheden

*** Profielen verkrijgbaar in lengtes van 200, 300 en 600cm, zijprofiel in lengtes van 260 en 530cm.

■ Profielen verkrijgbaar in aluminium (0), wit (1), verpakt per 4 per lengte.

DK0.438.260.1 = Zijprofiel DK0.438 met een lengte van 260cm in wit 1

SYMFO 80 ONDERLOPEND

SCHUIFSYSTEEM VOOR HOUTEN PANELEN

SYMFO 80 omvat **onderlopende schuifsystemen** met bovengeleiding, voor een maximaal gewicht van **80 kg/paneel**.

Deze garnituur is geschikt voor houten panelen van 30 mm. De bevestiging van de rollen bevindt zich hier **centraal** onderaan in het paneel.

- In de hoogte verstelbaar
- Eenvoudige montage
- Soepele loop
- Inclusief rollende bovengeleiding en stoppers / vaststellers in bovenrail
- Esthetisch : geen rollen vrij zichtbaar
- Geen schroeven in onderrail zichtbaar dankzij een esthetisch en discreet afdekprofiel

GARNITUREN

doos met onderdelen **zonder profielen**

DK0.301 voor 1 deur




- 2 loopwielen
- 1 stopper-vaststeller bovenrail
- 1 klem
- 2 bovengeleiders
- vijzen
- montageplan

DK0.302 voor 2 deuren

- 4 loopwielen
- 2 stopper-vaststellers bovenrail
- 2 klemmen
- 4 bovengeleiders
- vijzen
- montageplan

DK0.303 voor 3 deuren

- 6 loopwielen
- 3 stopper-vaststellers bovenrail
- 3 klemmen
- 6 bovengeleiders
- vijzen
- montageplan

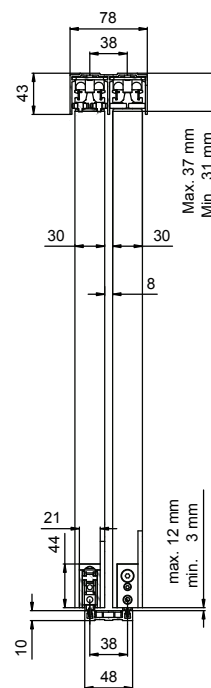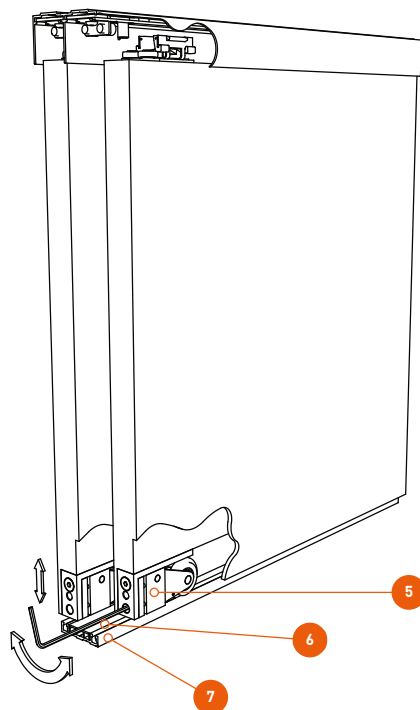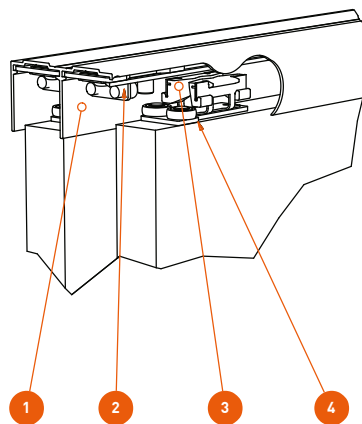

SETS

Een set omvat alle noodzakelijke onderdelen voor deuren met dagopening van 2 of 3 meter, met panelen van maximaal 1 of 1,5 m breed.

DK0.352. ■

- 2 deuren (B<1m)
- loopprofiel - L =2m







DK0.372. ■

- 2 deuren (B<1,5m)
- loopprofiel - L =3m

DK0.373. ■

- 3 deuren (B<1m)
- loopprofiel - L =3m

■ Profielen verkrijgbaar in aluminium (0), wit (1)

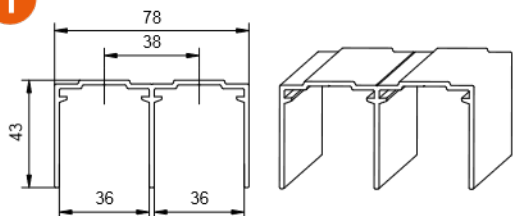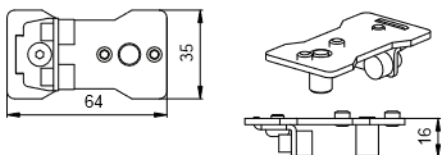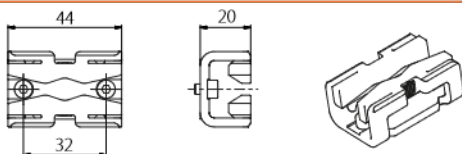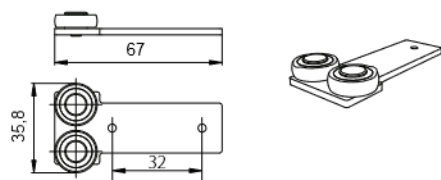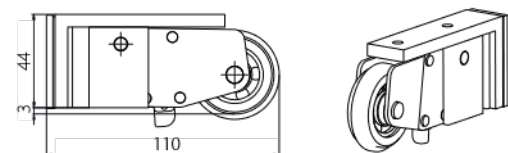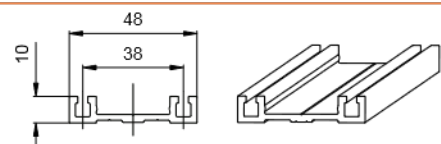1**Bovengeleidingsprofiel****DK0.148.***.■****2****Stopper-vaststeller****DK9.640****3****Klem****DK9.815****4****Bovengeleider****DK9.325****5****Loopwiel****6****Afdekprofiel****DK0.908.***.■****7****Onderloopprofiel****DK0.138.***.■**

*** Profielen verkrijgbaar in lengtes van 200, 300 en 600cm.

■ Profielen verkrijgbaar in aluminium (0), wit (1), verpakt per 4 per lengte.

DK0.138.300.1 = Onderloopprofiel **DK0.138** met een lengte van **300cm** in wit **1**

SYMFO 80A ONDERLOPEND

SCHUIFSYSTEEM VOOR ALUMINIUM PANELEN (OP TE VULLEN MET GLAS OF HOUT)

SYMFO 80A omvat **onderlopende schuifsystemen** met bovengeleiding, voor een maximaal gewicht van **80 kg/paneel**.

Deze garnituur is geschikt voor houten panelen van 10 mm of glazen panelen van 6 mm. De bevestiging van de rollen bevindt zich **centraal** onderaan in het kader.

- In de hoogte verstelbaar
- Eenvoudige montage
- Soepele loop
- Inclusief rollende bovengeleiding en stoppers / vaststellers in bovenrail
- Esthetisch : geen rollen vrij zichtbaar
- Geen schroeven in onderrail zichtbaar dankzij een esthetisch en discreet afdekprofiel

GARNITUREN

doos met onderdelen **zonder profielen**

DK0.401 voor 1 deur


- 2 loopwielen
- 1 stopper-vaststeller bovenrail
- 1 klem
- 2 bovengeleiders incl. bevestigingsstukken
- vijzen
- montageplan

DK0.402 voor 2 deuren

- 4 loopwielen
- 2 stopper-vaststellers bovenrail
- 2 klemmen
- 4 bovengeleiders incl. bevestigingsstukken
- vijzen
- montageplan

DK0.403 voor 3 deuren

- 6 loopwielen
- 3 stopper-vaststellers bovenrail
- 3 klemmen
- 6 bovengeleiders incl. bevestigingsstukken
- vijzen
- montageplan

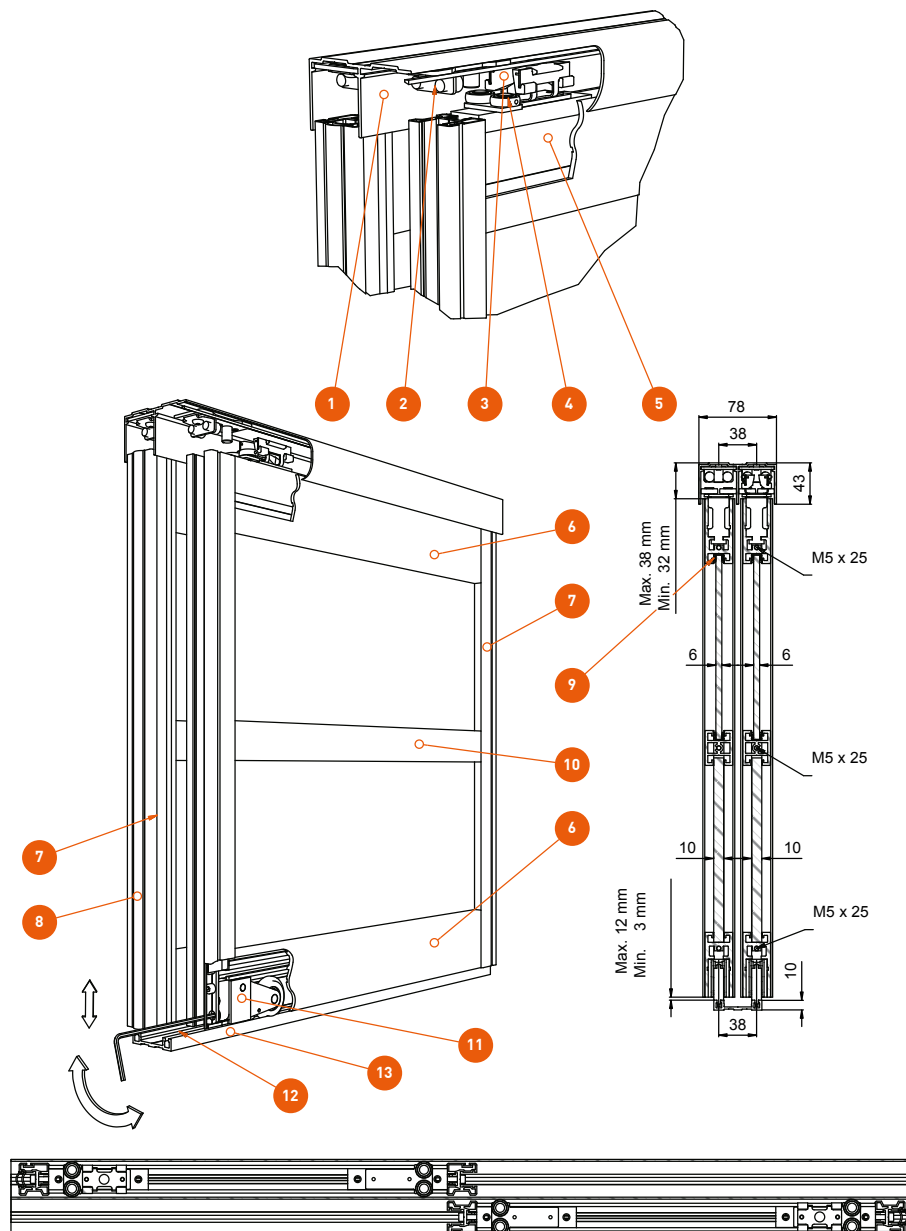

SETS

DE AFDICHTING VAN HET GLAS DIENT BIJ DE SETS APART BIJBESTELD TE WORDEN

Een set omvat alle noodzakelijke onderdelen voor deuren met dagopening van 2 of 3 meter, met panelen van maximaal 1 of 1,5 m breed en met een maximale hoogte van 2600mm. Er zijn drie tussenprofielen per paneel voorzien, en tevens de afdichtingsrubber DM8.615.

DK0.452. ■

- 2 deuren (B<1m)
- loopprefiel - L =2m

DK0.472. ■


- 2 deuren (B<1,5m)
- loopprefiel - L =3m

DK0.473. ■


- 3 deuren (B<1m)
- loopprefiel - L =3m

■ Profielen verkrijgbaar in aluminium (0), wit (1)


1 **Bovengeleidingsprofiel** **DK0.148.***.■**

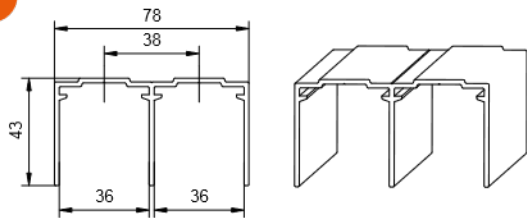


2 **Stopper-vaststeller** **DK9.640**

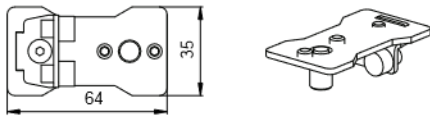


3 **Klem** **DK9.815**

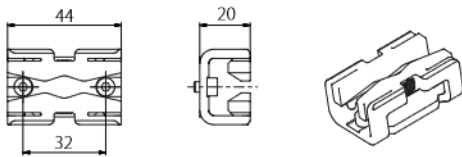


4 **Bovengeleider** **DK9.325**

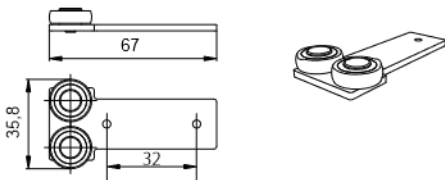


5 **Bevestigingsstuk bovengleider**

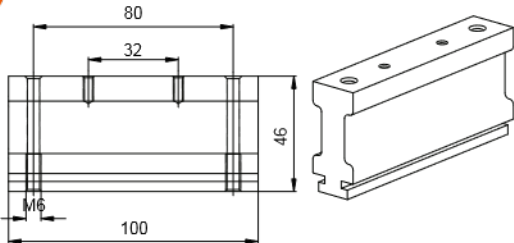

6 **Boven/onderprofiel** **DM0.458.***.■**

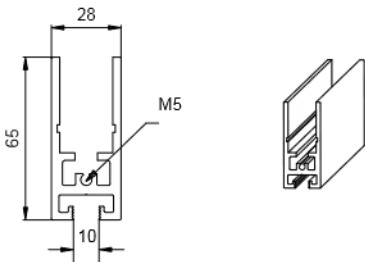


7 **Zijprofiel** **DM0.438.***.■**

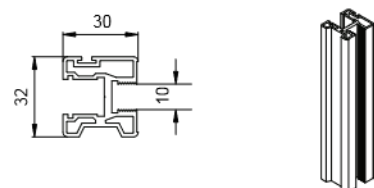


Afdichtingsrubber **DM8.615.***** **8**




Afdichting glas **DM8.665.***** **9**



Tussenprofiel **DM0.448.***.■** **10**

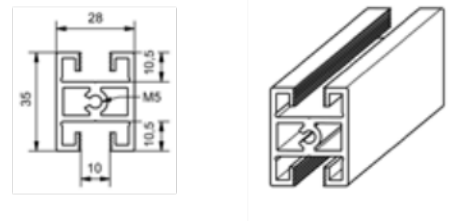


Loopwiel **11**

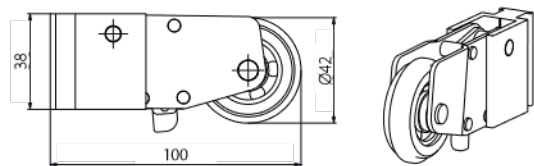

Afdeprofiel **DK0.908.***.■** **12**




Onderloopprofiel **DK0.138.***.■** **13**

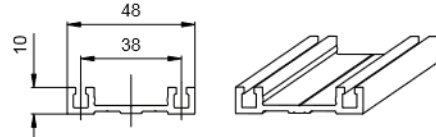

Afdichtingsstrip 10mm **AM0.959.*****




Boormal **DM0.430.9**



Hoekverbinding schuine wanden **DK7.150**

Vraag meer inlichtingen over de montagemogelijkheden

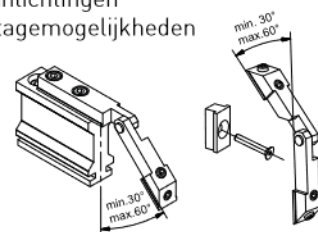

*** Profielen verkrijgbaar in lengtes van 200, 300 en 600cm, zijprofiel in lengtes van 260 en 530cm.

■ Profielen verkrijgbaar in aluminium (0), wit (1), verpakt per 4 per lengte.

DM0.458.200.0 = Bovenprofiel **DM0.458** met een lengte van **200cm** in aluminium **0**

SCHUIFDEURBESLAG VOOR BOUW EN INDUSTRIE

Rechtschuivend deurbeslag
Om de hoek schuivend deurbeslag
Vouwdeurbeslag
Aluminiumbeslag voor vouwdeuren
Harmonicadeurbeslag
Beslag voor zelfdragend schuifhek
Katrollen op as - hangrollen
Schuifsystemen voor luiken

BESLAG VOOR KANTELPOORTEN EN BI-SECTIONAALPOORTEN

Beslag voor kantelpoorten
Beslag voor bisectionaalpoorten

SCHUIFDEURBESLAG VOOR MEUBELN EN INTERIEUR

Schuifdeurbeslag voor meubelen
Garnituren voor schuifglas
EXPERT - schuifdeurbeslag voor het interieur
SYMFO schuifsystemen
Design schuifdeurbeslag
Pocket deur
Latent Pocket



Alle aanduidingen van maten en nummers zijn met de grootste zorg aangebracht. Voor eventuele foutieve aanduidingen kunnen wij niet verantwoordelijk zijn. Wij behouden het recht voor nummers, maten of modellen te wijzigen zonder voorafgaande vermelding.



LOUAGE & WISSELINCK

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
STATIONSSTRAAT 22 1
8850 ARDOOIE
BELGIUM

COMMERCIELE DIENST
TER VLUCHT 2
8850 ARDOOIE
BELGIUM

WWW.ROB.BE
INFO@ROB.BE
TEL. +32 (0)51 74 48 01
FAX. +32 (0)51 74 48 05